

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo č. 2017/DA/01/007
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka
/ § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb./

Článok 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica

E. M. Šoltésovej 1, 969 01 Banská Štiavnica
zastúpený: Petrom Heilerom, riaditeľom spoločnosti
IČO: 00185213
DIČ: 2021107220
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK06 5600 0000 0014 1547 5002
Telefón: 045/ 692 22 44
Fax: 045/692 24 06
E-mail: ts.riaditel@banskastiavnica.sk
Oprávnené osoby na rokovanie :
vo veciach technických :
vo veciach zmluvných : Peter Heiler

1.2. Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Splnomocnený zástupca: Ing. Jaroslav Hejtmaník, vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných: Ing. Aneta Mojžišová, ekonómka oblasti STRED Zvolen
- technických: Ing. Jaroslav Hejtmaník, vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky
Číslo účtu: SK54 1111 0000 0014 2311 0003
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,
vložka č. 991/B

Na základe dohody účastníkov zmluvy sa uzatvára dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo
č.2017/DA/01/007, ktorého obsahom je nasledovné:

Článok 3
Čas plnenia

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že termín dodania diela sa mení nasledovne:

3.1.3. ukončenie prác **do 30.04.2018** v zmysle bodu 3.2.1. vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy).

Článok 4
Zmluvná cena

4.1. Zmluvná cena sa mení nasledovne:

4.1.1. cena diela + dodatok č.1 bez DPH: **274.878,80 eur + 15.937,75 eur = 290.816,55 eur**

4.1.2. DPH: **54.975,76 eur + 3.187,55 eur = 58.163,31 eur**

4.1.3. cena diela + dodatok č.1 spolu s DPH: **329.854,56 eur + 19.125,30 eur = 348.979,86 eur**

Ostatný obsah zmluvy sa nemení. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy č. 2017/DA/01/007.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č.1 je príloha:

Príloha č.1 Rozpočet

Dodatok č. 1 k ZoD 2017/DA/01/007 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ.

V Banskej Štiavnici, dňa 6.4.2018

Za objednávateľa:

Pe
riadiť

služby
odnik
avnicia ②
x: 6922408

STRABAG

Ing. Pavel Müller

na

Ing. Jarošlav Hejtmaník
vedúci PJ Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 23.6.2014

dodatok overil:

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,

IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

splnomocňuje

Ing. Pavla Müllera, nar. 1.10.1973, bytom Skalité 1036, 023 14 Skalité,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH.


Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocnenstva všetky skoršie plnomocnenstvá zanikajú.


Dňa 03.03.2014


Viera Nádaská
konateľka


Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Pavel Müller

Dátum prijatia plnej moci: 3.3.2014

Podpis splnomocnenca: 




OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Branislav Lukáč, dátum narodenia 25.7.1972, r.č. 720725/8102, bytom Turčianske Teplice, Teplická 898/30, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: EB308511, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 185756/2014.

Bratislava dňa 19.3.2014




OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Viera Nádaská, dátum narodenia 13.4.1961, r.č. 615413/7330, bytom Bratislava, Kresánkova 3471/22, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: SL 274401, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 185757/2014.

Bratislava dňa 19.3.2014

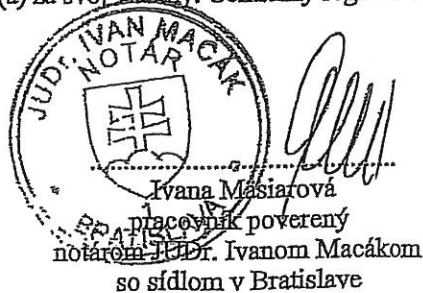

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

splnomocňuje

Ing. Jaroslava Hejtmaníka, nar. 18.11.1960, bytom Zvolenská cesta 355/15, 963 01 Krupina,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmlúvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocnenstva všetky skoršie plnomocnenstvá zanikajú.

Dňa 19.06.2014



Viera Nádaská
konateľka





Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Jaroslav Hejtmaník

Dátum prijatia plnej moci: 23.6.2014

Podpis splnomocnenca:






OSVEDČENIE


o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Viera Nádaská**, dátum narodenia **13.4.1961**, r.č. **615413/7330**, bytom **Bratislava, Kresánkova 3471/22**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **SL 274401**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 411479/2014**.

Bratislava dňa 20.6.2014




JUDr. Alan Schwartz
notársky koncipient poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Branislav Lukáč**, dátum narodenia **25.7.1972**, r.č. **720725/8102**, bytom **Turčianske Teplice, Teplická 898/30**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EB308511**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 411481/2014**.

Bratislava dňa 20.6.2014




JUDr. Alan Schwartz
notársky koncipient poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU + DODATOK Č.1

Názov stavby	Zhodnocovanie bioodpadu v Banskej Štiavnici (kompostáreň) - stavebné práce	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica	IČO	DIČ
Projektant		00 185 213	
Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.	17317282	2020 316 298
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Erika Littrichová	29.03.2018	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 290 816,55	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 290 816,55	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis 6.4.2018 Zhotoviteľ Dátum a podpis	Pečiatka  Technické služby mestský podnik Banská Štiavnica Tel.: 045 692 2244 ; Fax: 6922405 Pečiatka  STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 290 816,55 24 20,0 % 290 816,55 DPH 58 163,31 25 % DPH 26 Cena s DPH (r. 23-25) 348 979,86 E Prípochty a odpočty 27 Dodávky objednávateľa 0,00 28 Kízavá doložka 0,00 29 Zvýhodnenie + - 0,00
--	---	--

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU + DODATOK Č.1

Stavba: Zhodnocovanie bioodpadu v Banskej Štiavnici (kompostáreň) - stavebné práce

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 29.03.2018

The logo for STRABAG, featuring the word "STRABAG" in a bold, red, sans-serif font, centered between two horizontal black bars.

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	Zberný dvor odpadov Ban. Štiavnica	290 816,55
	SO - 01 Hala fermentorov	113 434,42
	SO - 02 Skladové boxy	85 725,65
	SO - 03 Spevnená plocha	69 313,53
	SO 04 - Akumulačná nádrž	22 342,95
	<u>Celkom</u>	<u>290 816,55</u>

ROZPOČET + DODATOK Č.1

Stavba: Zhodnocovanie bioodpadu v B. Štiavnicí-kompostáreň
 Objekt: SO - 01 Hala fermentorov
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 29.3.2018

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SO - 01 Hala fermentorov									113 434,42
Práce a dodávky HSV									113 434,42
Zemné práce									11 293,04
									1 451,24
1			131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	55,296	4,78	264,31	20,0
2			131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiťosť hominy 3	m3	55,296	0,02	1,11	20,0
3			132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	7,425	8,97	66,60	20,0
4			132201109	Príplatok k cene za lepiťosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	7,425	0,02	0,15	20,0
5			132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000 mm horn. 3 do 100m3	m3	27,090	7,17	194,24	20,0
6			132201209	Príplatok k cenám za lepiťosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	27,090	0,02	0,54	20,0
7			162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbky 1-4 nad 20-50m	m3	44,115	2,76	121,76	20,0
8			167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hĺbky tr. 1-4 do 100 m3	m3	44,115	1,11	48,97	20,0
9			171203111	Uloženie výkopku v rovine	m3	44,115	0,92	40,59	20,0
10			174101102	Zásyp sypninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	45,696	11,22	512,71	20,0
11			1741	Vŕtanie jám pre stĺpiky - oplotenie priemer 300 mm hĺ. 500 mm	ks	26,000	7,17	186,42	20,0
12			181101102	Úprava plánu v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhrutnením	m2	30,760	0,45	13,84	20,0
Zakladanie									7 799,23
13			274313711	Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30	m3	0,825	118,06	97,40	20,0
14			274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	6,600	118,06	779,20	20,0
15			274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	29,700	13,43	398,67	20,0
16			274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	29,700	4,12	122,36	20,0
17			274361221	Výstuž základových pásov z ocele 10216	t	0,115	1 371,54	157,73	20,0
18			274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,208	1 458,64	303,40	20,0
19			275313711	Betón základových páteiek, prostý tr.C 25/30	m3	2,856	118,06	337,18	20,0
20			275321411	Betón základových páteiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	33,768	118,06	3 986,65	20,0
21			275351217	Debnenie stien základových páteiek, zhotovenie-tradičné	m2	45,840	13,43	615,63	20,0
22			275351218	Debnenie stien základových páteiek, odstránenie-tradičné	m2	45,840	4,12	188,86	20,0
23			275361821	Výstuž základových páteiek z ocele 10505	t	0,592	1 371,54	811,95	20,0
Zvislé a kompletne konštrukcie									2 041,55
24			338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2,60m so zabetonovaním	ks	26,000	18,55	482,30	20,0
25			3131	Stĺpik poplastovaný výšky 2400 mm	ks	26,000	24,15	627,90	20,0
26			338171121	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2,60m ukotvit skrutkami	ks	21,000	20,20	424,20	20,0
27			3132	Stĺpik poplastovaný výšky 2400 mm	ks	21,000	24,15	507,15	20,0
Presun hmôt HSV									1,02
28			998021021	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr. z tehál, tvárnic, blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	101,700	0,01	1,02	20,0
Práce a dodávky PSV									88 159,33
Zdravotechn. vnútorná kanalizácia									4 046,23
29			7211	Zdravotechnika - Dažďová kanalizácia	ks	1,000	3 318,46	3 318,46	20,0
30			7212	Zdravotechnika - Dažďová kanalizácia	ks	1,000	727,77	727,77	20,0
Konštrukcie klampiarske									4 630,87
31			764172	Krytina z poplastovaného trapézového plechu hr. 0,5 mm	m2	391,068	9,11	3 562,63	20,0
32			764171266	Zachytávače snehu	m	61,200	10,72	656,06	20,0
33			764352300	Žľaby pododkvapové polkruhové veľkosť 192 mm, r.š. 400 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	61,200	4,02	246,02	20,0
34			764751113	Odpadová rúra kruhová D 120 mm	m	16,000	8,04	128,64	20,0
35			764761233	Žľabový kotlík, závesný polkruhový, tvar G, zvislý 400/120	ks	4,000	9,38	37,52	20,0
36			998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,01	0,00	20,0
Konštrukcie doplnkové kovové									71 180,31
37			767658114	Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy nad 13 m2	ks	3,000	617,73	1 853,19	20,0
38			7671	Roľovacia priemyselná brána s pohonom 4000/3600 mm	ks	3,000	3 049,80	9 149,40	20,0
39			7672	Oceľová konštrukcia haly - stĺpy, nosníky z plnostenných profilov D+M	kg	21 505,000	2,30	49 461,50	20,0
40			767911130	Montáž oplotenia pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	72,100	3,30	237,93	20,0
41			7673	Oplotenie - pletivo poplastované štvorhranné oko 60 mm, priemer drôtu 2,5 mm, výška 2000 mm, stĺpiky výšky 2400 mm ks47 D+M	m	72,100	145,33	10 478,29	20,0
42			998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,01	0,00	20,0
Dokončovacie práce - nátery									8 301,92
43			783142102	Nátery oceľ. konštr. polystyrénové stred. B. jednonás. 2x s emailovaním - 105um	m2	712,000	7,77	5 532,24	20,0
44			783142107	Nátery oceľ. konštr. polystyrénové stred. B. základný - 35um	m2	712,000	3,89	2 769,68	20,0
Práce a dodávky M									13 982,05
Elektromontáže									13 982,05
45			211	Elektroinštalácia a bleskozvod	ks	1,000	6 577,65	6 577,65	20,0
46			212	Elektroinštalácia a bleskozvod	ks	1,000	6 801,41	6 801,41	20,0
47			213	Revízie skúšky	ks	1,000	602,99	602,99	20,0

Celkom

113 434,42

ROZPOČET + DODATOK Č.1

Stavba: Zhodnocovanie biopadu v B. Štiavnici-kompostáren
 Objekt: SO 01 Hala fermentorov
 Časť: Dažďová kanalizácia
 JKSO:



Objednávateľ: Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 29.3.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				SO 01 Hala fermentorov			4 046,23	
				Dažďová kanalizácia			4 046,23	
				Práce a dodávky HSV			3 904,72	
				Zemné práce			1 529,85	
1			132301201	Výkop rýh šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	67,460	7,17	483,69
2			132301209	Príplatok za lepivosť hominy 4	m3	67,460	0,02	1,35
3			162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2000 m	m3	17,975	2,01	36,13
4			167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr. 1-4 do 100 m3	m3	30,815	1,11	34,20
5			171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	30,815	0,92	28,35
6			174101002	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	40,345	9,22	371,98
7			175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	22,955	11,03	253,19
8			181101102	Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhuťnením	m2	59,800	0,45	26,82
9			113107133	Odstánenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 400	m2	14,000	11,29	158,06
10			567115113	Podklad z prostého betónu tr.B 10 (zn.I) hr.100 mm	m2	14,000	9,72	136,08
				Vodorovné konštrukcie			868,33	
11			451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	7,860	42,61	334,91
12			5833716100	Štrkopiesok 0-22 B	t	40,060	11,23	449,87
13			452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,500	122,06	61,03
14			452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	4,000	5,63	22,52
				Rúrové vedenie			1 505,68	
15			871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% do DN 150	m	42,000	2,48	104,16
16			817354111	Montáž betónového útesu s hrdlom na betónovom a železobetónovom potrubí DN 200	ks	1,000	85,40	85,40
17			2861101000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x5000mm	ks	4,360	11,18	48,74
18			2861100800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x2000mm	ks	7,630	4,77	36,40
19			2861102300	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x2000mm	ks	1,090	7,69	8,38
20			2861102400	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x3000mm	ks	1,090	11,24	12,25
21			2861100200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x1000	ks	1,090	2,22	2,42
22			877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200, 160	ks	3,000	5,55	16,65
23			2862103500	Odbočka kanalizačná PVC D 200/160 mm	ks	1,090	10,09	11,00
24			2862102900	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 160/125	ks	2,180	5,11	11,14
25			877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá do DN 125, 150	ks	10,000	5,52	55,20
26			2863101000	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 125/60°	ks	1,090	2,32	2,53
27			2863100800	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 125/30°	ks	3,270	1,69	5,53
28			2863100900	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 125/45°	ks	5,450	1,73	9,43
29			2863101600	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/30°	ks	1,090	2,76	3,01
30			2864201700	PVC prechodka šachtová kanalizačná 160	kus	1,010	21,01	21,22
31			721242106	Lapač střešných splavenín - montáž	ks	4,000	19,03	76,12
32			5623123500	Lapač střešných splavenín HL 600 DN 110mm	ks	4,000	6,81	27,24
33			892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	42,000	6,70	281,40
34			871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	31,000	0,16	4,96
35			2861130700	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 32x 3 nav	m	31,000	1,07	33,17
36			892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 70	m	31,000	3,42	106,02
37			892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	31,000	0,67	20,77
38			892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	261,27	522,54
				Presun hmôt HSV			0,86	
39			998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	86,444	0,01	0,86
				Práce a dodávky PSV			141,51	
				Zdravotechnika - vnútorný vodovod			141,51	
40			722172102	Potrubie z plastických rúr PP-R D32/2.9 - PN10, polyfúznym zváraním	m	10,000	2,47	24,70
41			722172787	Montáž ventilu PP-R DN 32	ks	3,000	5,53	16,59
42			2860028690	PP-R ventil priamy s výpusťou vľavo 32x1"	ks	1,000	22,28	22,28
43			2860029130	PP-R nerozoberateľný guľový kohút 32 pákový	ks	2,000	11,58	23,16
44			722290215	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	10,000	4,23	42,30
45			722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	10,000	1,06	10,60
46			998272101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,009	209,04	1,88

Celkom

4 046,23

ROZPOČET + DODATOK Č.1

Stavba: Zhodnocovanie bioodpadu v B. Štiavnici-kompostáreň
 Objekt: SO-1 Hala fermentorov
 Časť: Elektroinštalácia a bleskozvod
 JKSO:

STRABAG

Objednávateľ: Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 29.3.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

SO-1 Hala fermentorov - elektroinštalácia a bleskozvod

13 379,06

13 379,06

13 379,06

10 733,90

Elektromontáže

1			210010042	Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová "Kopex", uložená pevne typ 2416, 16 mm	m	30,000	0,91	27,30	20,0
2			3450710200	Rúrka FXP 16	ks	31,500	0,64	20,16	20,0
3			3451101500	I-Prichytka S20 bledošedá	ks	90,000	0,27	24,30	20,0
4			210010043	Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová "Kopex", uložená pevne typ 2423, 23 mm	m	60,000	1,05	63,00	20,0
5			3450710300	Rúrka FXP 25	ks	63,000	0,75	47,25	20,0
6			3451101700	I-Prichytka S25 šedá	ks	180,000	0,27	48,60	20,0
7			210010046	Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová "Kopex", uložená pevne typ 2448, 48 mm	m	20,000	1,17	23,40	20,0
8			3450705200	I-Rúrka FXKVR 90	m	20,000	1,86	37,20	20,0
9			210010105	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ V 43 vkladací	m	50,000	3,95	197,50	20,0
10			3451307000	Žľab 40/40	m	52,500	1,47	77,18	20,0
11			210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	25,000	3,75	93,75	20,0
12			3450927500	Krabica 6455-12 acid	ks	25,000	4,29	107,25	20,0
13			210020303	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podp.	m	30,000	8,71	261,30	20,0
14			3451316500	Žľab káblový pozinkovaný 1000/62/50	ks	31,500	6,83	215,15	20,0
15			3451317200	Veko žľabu pozinkované 1000/62	ks	31,500	4,31	135,77	20,0
16			5537001700	Nosník žľabu pozinkovaný 62	ks	30,000	3,23	96,90	20,0
17			5537002000	Spojka žľabu pozinkovaný 50	ks	30,000	2,30	69,00	20,0
18			5537002200	Spojovací materiál M8x12=100KS, M8=100KS, POD.=100KS	ks	1,500	1,02	1,53	20,0
19			210020551	Nosné drôty, kotvové konz. s 1 napín.	ks	5,000	1,31	6,55	20,0
20			3117031000	Napínacie skrutky 16 x 140 mm typ: FSH16130	ks	5,000	5,49	27,45	20,0
21			3118424000	Konzola ON 348807 pre C kolmý stĺžiar	ks	5,000	19,70	98,50	20,0
22			210020554	Nosné drôty, 1 oceľový drôt pozinkovaný 2 paralel.drôty do D 8 mm	m	60,000	1,31	78,60	20,0
23			1561152500	Drôt holý polotvrdý 11300 D 8,0mm	kg	23,675	1,51	35,75	20,0
24			210020652	Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a el. zariadenia hmotnosti do 10 kg	ks	15,000	7,79	116,85	20,0
25			1321032400	Týc oceľová kruhová 10000 D 8mm	t	0,009	295,37	2,66	20,0
26			1323103000	Uholník rovnoramenný 11373 30x30x4mm	t	0,045	348,82	15,70	20,0
27			2462153500	Farba syntetická sursíková S 2005	kg	0,479	4,82	2,31	20,0
28			2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,160	2,95	0,47	20,0
29			3121076600	Elektróda E-K 116 055024 D 3,15	tkg	0,030	130,70	3,92	20,0
30			210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenia, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	ks	20,000	2,41	48,20	20,0
31			3452105500	G-Káblové oko CU 10x10 KU-L	ks	20,000	1,47	29,40	20,0
32			210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. zátkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	14,000	1,50	21,00	20,0
33			2830115500	Zmršťovacie bužirky čierne 4,8-2,4 mm typ: ZS048	ks	8,400	1,00	8,40	20,0
34			2830116000	Zmršťovacie bužirky hnedé 4,8-2,4 mm typ: ZS048B	ks	4,200	1,00	4,20	20,0
35			2830126500	Zmršťovacie bužirky zel.žlté 4,8-2,4 mm typ: ZS048ZS	ks	4,200	1,00	4,20	20,0
36			2830165500	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	ks	14,000	1,65	23,10	20,0
37			210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	2,000	2,68	5,36	20,0
38			3450201330	Spínač 1 vodotesný 3553-01750	ks	2,000	6,03	12,06	20,0
39			210110024	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia striedavý prep. radenie 6	ks	2,000	2,68	5,36	20,0
40			3450201580	Prepínač 6 vodotesný 3553-06750	ks	2,000	6,57	13,14	20,0
41			210110027	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia trojpólový 25 A - radenie 3	ks	2,000	7,50	15,00	20,0
42			3450201260	Spínač stlačací do vlhka 35363-81 25A	ks	2,000	18,24	36,48	20,0
43			210111113	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZG 1643, 1645, H, S, Z 3P + Z	ks	3,000	8,98	26,94	20,0
44			3450347200	Zásuvka IZG 1653 s polstkou a zás. 230V	ks	3,000	24,28	72,84	20,0
45			210190001	Montáž HUP	ks	1,000	11,93	11,93	20,0
46			3570103200	Hlavná uzemňovacia prípojnice HUP	ks	1,000	24,92	24,92	20,0
47			210190004	Montáž oceľolehovej rozvodnice do váhy 150 kg	ks	1,000	45,56	45,56	20,0
48			3570108600	Rozvádzač RP4	ks	1,000	785,23	785,23	20,0
49			210190006	Úprava rozvádzača RE	ks	1,000	118,72	118,72	20,0
50			210200101	Svietidlo žiarovkové - typ 511 14 01 - 200 W, žiarov. so záves. okom	ks	5,000	21,17	105,85	20,0
51			3470141700	Žiarovka 200W	ks	5,000	1,30	6,50	20,0
52			3480159900	Svietidlo žiarovkové so závesným okom IP54	ks	5,000	76,92	384,60	20,0
53			210200120	Svietidlo výbojkové - svetlomet	ks	8,000	21,17	169,36	20,0
54			3470408000	Výbojka HPST 150W	ks	8,000	21,04	168,32	20,0
55			3480169700	Výbojkový reflektor 150W, IP54	ks	8,000	118,72	949,76	20,0
56			210202021	Svietidlo výbojkové - typ 541 01 04 - 250 W, SHC priem., strop	ks	10,000	21,17	211,70	20,0
57			3470413100	Výbojka HPST 150W	ks	10,000	19,83	198,30	20,0
58			3480165000	Svietidlo zvonové s okom výbojkové IP54	ks	10,000	102,11	1 021,10	20,0
59			210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepájania, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	110,000	1,14	125,40	20,0
60			3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	22,000	1,10	24,20	20,0
61			3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	103,620	1,72	178,23	20,0
62			210220101	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	200,000	2,17	434,00	20,0
63			1561522500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8,00mm	kg	78,800	1,18	92,98	20,0

ROZPOČET + DODATOK Č.1

Stavba: Zhodnocovanie bioodpadu v B. Štiavnici-kompostáreň
 Objekt: SO-1 Hala fermentorov
 Časť: Elektroinštalácia a bleskozvod
 JKSO:

STRABAG

Objednávateľ: Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 29.3.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64			3540404800	HR-Podpera PV 23	ks	150,000	1,72	258,00	20,0
65			3540402900	HR-Podpera PV 01	ks	40,000	1,31	52,40	20,0
66			3540406800	HR-Svorka SS	ks	32,000	1,30	41,60	20,0
67			210220201	Zachyt.tyč včít. upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	3,000	8,44	25,32	20,0
68			3540200600	HR-Držiak DJ 5 d	ks	3,000	1,88	5,64	20,0
69			3540200700	HR-Držiak DJ 5 h	ks	3,000	1,88	5,64	20,0
70			3540300500	HR-Zberná tyč JP30	ks	3,000	9,11	27,33	20,0
71			3540402000	HR-Ochranná strieška OS 02	ks	3,000	1,15	3,45	20,0
72			3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	3,000	1,33	3,99	20,0
73			3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	6,000	1,30	7,80	20,0
74			3540408600	Spodná ochranná strieška OS5	ks	3,000	1,15	3,45	20,0
75			210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	58,000	1,07	62,06	20,0
76			3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	12,000	1,03	12,36	20,0
77			210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	53,000	1,21	64,13	20,0
78			3540408300	HR-Svorka SZ	ks	6,000	1,05	6,30	20,0
79			3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	14,000	1,13	15,82	20,0
80			3540406100	HR-Svorka SK	ks	2,000	1,15	2,30	20,0
81			210220321	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	6,000	2,64	15,84	20,0
82			3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	ks	6,000	3,40	20,40	20,0
83			210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	6,000	6,43	38,58	20,0
84			3540201200	HR-Držiak DUZ	ks	12,000	1,74	20,88	20,0
85			3540402300	HR-Ochranný uholník OU	ks	6,000	8,31	49,86	20,0
86			210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	6,000	0,54	3,24	20,0
87			5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	6,000	0,50	3,00	20,0
88			210220451	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, voľne uložen. alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	100,000	1,14	114,00	20,0
89			3410403400	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	60,000	0,70	42,00	20,0
90			3410405300	Vodič medený CY 16 žltozelený	m	40,000	1,61	64,40	20,0
91			210220460	Montáž pevného rebríka na strechách budov do 7 m výšky k hrebeňu strechy na 1 zvode	ks	6,000	38,32	229,92	20,0
92			210810005	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	40,000	0,91	36,40	20,0
93			3410104300	Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5	m	40,000	0,60	24,00	20,0
94			210810014	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x16	m	46,000	1,47	67,62	20,0
95			3410108100	Kábel silový medený CYKY 4Bx16	m	46,000	6,43	295,78	20,0
96			210810015	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	m	500,000	0,94	470,00	20,0
97			3410109200	Kábel silový medený CYKY 5Cx01,5	m	500,000	0,71	355,00	20,0
98			210810016	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	300,000	0,94	282,00	20,0
99			3410109300	Kábel silový medený CYKY 5Cx02,5	m	300,000	1,25	375,00	20,0
100			MV	Murárske výpomoci	%	167,258	0,67	112,06	20,0
101			PM	Podružný materiál	%	129,302	0,67	86,63	20,0
102			PPV	Podiel pridružených výkonov	%	167,258	0,67	112,06	20,0
								2 645,16	
Zemné práce pri extr.mont.prácach									
103			460010023	Vytýčenie trasy káblového vedenia, vo voľnom teréne	km	0,200	402,00	80,40	20,0
104			2462061900	Email olejový vonkajší červený Emolex O 2117	kg	0,100	4,82	0,48	20,0
105			5839500600	Značka meračská povrch m 1 l/1	ks	2,000	8,98	17,96	20,0
106			460030071	Búranie živých povrchov vrstvy 3 - 5 cm.	m2	40,000	2,95	118,00	20,0
107			460030081	Rezanie škár v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár.	m	160,000	2,88	460,80	20,0
108			460080101	Rozbúranie betónového základu s premiestnením sutiny, zásypom jamy,zhutnením a úpravou pláne	m3	4,000	32,96	131,84	20,0
109			460200154	Hĺbenie káblovej rhyhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	100,000	4,96	496,00	20,0
110			460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rhyhy, šírka 33 cm	m	12,000	0,38	4,56	20,0
111			2830002000	Fólia červená v m	m	12,000	0,27	3,24	20,0
112			HZ5000111	Stavebno montážne práce menej náročné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	14,07	337,68	20,0
113			HZ5000114	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	48,000	16,75	804,00	20,0
114			460560154	Ručný zásyp nezap. káblovej rhyhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	100,000	1,74	174,00	20,0
115			PPV	Podiel pridružených výkonov	%	24,179	0,67	16,20	20,0

Celkom

13 379,06

ROZPOČET + DODATOK Č.1

Stavba: Zhodnocovanie bloodpadu v B. Štiavnici-kompostáreň
 Objekt: SO - 02 Skladové boxy
 Časť:
 JKSO:

STRABAG

Objednávateľ: Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 29.3.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SO - 02 Skladové boxy									85 725,65
Práce a dodávky HSV									85 725,65
Zemné práce									33 308,23
1			132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hĺbky 3 od 100 do 1000 m3	m3	197,760	7,17	1 417,94	20,0
2			132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	197,760	0,02	3,96	20,0
3			162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbok 1-4 nad 20-50m	m3	197,760	2,76	545,82	20,0
4			162501162	Vodorovné premiestnenie navážky po nespevnenej ceste z hĺbok tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 500,000	3,81	5 715,00	20,0
5			162501163	Vodorovné premiestnenie navážky po nespevnenej ceste z hĺbok tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každý ďalší a začatý 1000 m	m3	40 500,000	0,01	405,00	20,0
6			167102102	Nakladanie navážky z hĺbok tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 500,000	1,79	2 685,00	20,0
7			171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdružnej hĺbok s mierou zhutnenia na 95 % PS	m3	109,760	6,75	740,88	20,0
8			171201203	Uloženie navážky na skládku nad 1000 do 10000 m3	m3	1 500,000	0,92	1 380,00	20,0
9			174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	49,553	9,22	456,88	20,0
10			1711	Poplatok za uloženie navážky na skládku - DODATOK Č.1 (Náhrádza sa položkou 10a)	t	3 000,000	1,34	0,00	20,0
10a			1711	Poplatok za uloženie navážky na skládku - DODATOK Č.1	t	3 991,550	5,00	19 957,75	20,0
Zakladanie									15 958,37
11			271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	31,360	43,04	1 349,73	20,0
12			274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	70,560	118,06	8 330,31	20,0
13			274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	70,560	17,42	1 229,16	20,0
14			274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	70,560	3,67	258,96	20,0
15			274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	3,173	1 509,68	4 790,21	20,0
Zvislé a kompletne konštrukcie									35 266,20
16			311321511	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 30/37	m3	124,700	134,76	16 804,57	20,0
17			311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	623,500	15,10	9 414,85	20,0
18			311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	623,500	3,36	2 094,96	20,0
19			311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	5,135	1 347,01	6 916,90	20,0
20			326351111	Debnenie plôch rovinných, konštr. hr. do 1 m	m2	2,600	13,43	34,92	20,0
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									1 161,96
21			631312711	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 25/30 hr.50 mm	m3	7,840	131,73	1 032,76	20,0
22			631319151	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny hr.50 mm	m3	7,840	16,48	129,20	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									25,48
23			931977111	Úprava dilat. škáry asfalt. lepenkou dvoch vrstiev v hr.do 200 mm	m	6,500	3,92	25,48	20,0
Presun hmôt HSV									5,41
24			998152122	Presun hmôt pre obj. 8152, 8153, 8159, zvislá nosná konštr.monolitická betónová, výška nad 3 do 10 m	t	540,863	0,01	5,41	20,0

Celkom

85 725,65

ROZPOČET + DODATOK Č.1

Stavba: Zhodnocovanie biodpadu v B. Štiavnici-kompostáren
 Objekt: SO - 03 Spevnená plocha
 Časť:
 JKSO:

STRABAG

Objednávateľ: Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 29.3.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

SO - 03 Spevnená plocha

69 313,53

Práce a dodávky HSV

69 313,53

Zemné práce

69 313,53

394,48

1			113107131	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	60,000	4,52	271,20	20,0
2			132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	10,290	7,17	73,78	20,0
3			132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v homine 3	m3	10,290	0,02	0,21	20,0
4			162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 nad 20-50m	m3	10,290	2,76	28,40	20,0
5			167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hominy tr.1-4 do 100 m3	m3	10,290	1,11	11,42	20,0
6			171203111	Uloženie výkopku bez zhutnenia v rovine	m3	10,290	0,92	9,47	20,0
Zakladanie								1 292,48	
7			275313612	Betón základových páteľ, prostý tr.C 20/25	m3	10,650	121,36	1 292,48	20,0
Komunikácie								61 596,32	
8			564762113	Podklad z vibrovaného štrku po zhut.hr. 220 mm	m2	1 256,000	7,23	9 080,88	20,0
9			564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	1 256,000	8,66	10 876,96	20,0
10			565151021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II., po zhutnení hr.70 mm	m2	1 256,000	11,13	13 979,28	20,0
11			565151021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II., po zhutnení hr.70 mm	m2	720,000	11,13	8 013,60	20,0
12			573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	1 256,000	0,39	489,84	20,0
13			573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	720,000	0,39	280,80	20,0
14			573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	720,000	0,39	280,80	20,0
15			577141112	Betón asfaltový I.tr. strednozrný ABS po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 256,000	9,41	11 818,96	20,0
16			577141112	Betón asfaltový I.tr. strednozrný ABS po zhutnení hr. 50 mm	m2	720,000	9,41	6 775,20	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								6 011,12	
17			911332111	Osadenie a montáž zvodiča oceľového so zabaranením stĺpkov pri vz. 2m	m	39,000	63,38	2 471,82	20,0
18			5534683000	Koncovka ZN	ks	2,000	499,88	999,76	20,0
19			5534683600	Spojka zinkovaná	ks	21,000	31,49	661,29	20,0
20			5534683800	Stĺpik UE 1900 mm pozinkovaný	ks	21,000	13,13	275,73	20,0
21			917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	44,200	14,72	650,62	20,0
22			5921745000	Obrubník betónový 100x15x30	ks	44,642	3,82	170,53	20,0
23			935112211	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 10/12,5	m	15,000	19,06	285,90	20,0
24			5922789700	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová žľavka 49,5x59x7,6	ks	30,300	3,10	93,93	20,0
25			938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného vodou	m2	720,000	0,22	158,40	20,0
26			979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	13,500	0,92	12,42	20,0
27			979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	175,500	0,92	161,46	20,0
28			979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	13,500	1,11	14,99	20,0
29			9791	Poplatok za uloženie vybúraných hmôt	t	13,500	4,02	54,27	20,0
Presun hmôt HSV								19,13	
30			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 913,108	0,01	19,13	20,0

Celkom

69 313,53

ROZPOČET + DODATOK Č.1

STRABAG

Stavba: Zhodnocovanie bioodpadu v B. Štiavniči-kompostáreň
 Objekt: SO 04 - Akumulačná nádrž
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 29.3.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

SO 04 - Akumulačná nádrž

Dažďová kanalizácia

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

22 342,95

22 342,95

22 342,95

3 716,59

1			132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	22,800	7,17	163,48	20,0
2			132301209	Príplatok za lepivosť hominy 4	m3	22,800	0,02	0,46	20,0
3			151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	52,440	5,71	299,43	20,0
4			151101112	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	52,440	1,10	57,68	20,0
5			133301102	Výkop šachty hĺbka 4 nad 100 m3	m3	125,664	7,17	901,01	20,0
6			133301109	Príplatok k cenám za lepivosť hominy	m3	125,664	0,02	2,51	20,0
7			151101901	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia s ponechaním pažín, príložené hĺbky do 4 m	m2	104,280	10,71	1 116,84	20,0
8			162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	98,228	2,01	197,44	20,0
9			167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	98,228	1,11	109,03	20,0
10			171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	98,228	0,92	90,37	20,0
11			174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	50,236	9,22	463,18	20,0
12			175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	3,680	11,03	40,59	20,0
13			181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	53,360	0,45	24,01	20,0
14			564271111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vihlčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	34,800	7,20	250,56	20,0
									2 026,91

Vodorovné konštrukcie

15			451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,200	42,61	51,13	20,0
16			5833716100	Štrkopiesok 0-22 B	t	6,344	11,23	71,24	20,0
17			452311121	Dosky (bloky) z betónu v otvorenom výkope tr.B 15	m3	13,920	122,06	1 699,08	20,0
18			452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	11,680	5,63	65,76	20,0
19			452365113	Výstuž podkladových dosiek, blokov, podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele 10 335	t	0,104	1 343,23	139,70	20,0
									16 598,68

Rúrové vedenie

20			893871003	Osadenie žumpy	ks	2,000	201,53	403,06	20,0
21			2866112270	Žumpy betónové prefabrikované 24000 l	ks	2,000	6 766,92	13 533,84	20,0
22			894411311	Osadenie železobetónového diela hrdla (žumpy)	ks	3,000	22,06	66,18	20,0
23			5922396100	Prefabrikát betónový-hrdlo žumpy 600mm	ks	2,020	80,40	162,41	20,0
24			5922396200	Prefabrikát betónový-hrdlo žumpy 300mm	ks	1,010	33,50	33,84	20,0
25			895941111	Ziadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	2,000	84,39	168,78	20,0
26			5922384000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50, D 50cm	ks	2,020	72,36	146,17	20,0
27			899201111	Osadenie liatinovej siete vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo do 50 kg	ks	2,000	20,52	41,04	20,0
28			5524215400	Mriežka kanálová rovná 560x560 mm	ks	2,000	90,54	181,08	20,0
29			899304111	Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu	ks	2,000	26,18	52,36	20,0
30			2861191600	Poklop hrdla nádrže (žumpy)	ks	2,020	117,92	238,20	20,0
31			891351111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 200	ks	1,000	32,96	32,96	20,0
32			4222363800	Posúvač S 13-111-606 P 3, PN 6, D 200 mm	ks	1,010	257,73	260,31	20,0
33			4229126110	Zemná súprava teleskopická RD=1,30-1,80 m DN 200	ks	1,010	38,31	38,69	20,0
34			4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	1,010	23,46	23,69	20,0
35			894411111	Zhotovenie šachty kanaliz. s obloženie dna betónom tr. C 25/30 DN do 200	ks	1,000	485,78	485,78	20,0
36			894401111	Osadenie betónového diela pre šachty, rovná alebo prechodová skruž	ks	5,000	27,50	137,50	20,0
37			5922465000	Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 57,6x100/60x9	ks	1,010	58,48	59,06	20,0
38			5922430000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 1-30 Ms 100x9x30	ks	1,010	28,04	28,32	20,0
39			5922543500	Prefabrikát betónový -skruž kruhová TBH 13-100 Ms 100x50x9	ks	3,030	46,74	141,62	20,0
40			5922470200	Vyrovnávací prstenec TBW 625/60	ks	1,000	6,58	6,58	20,0
41			899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	30,78	30,78	20,0
42			5524344400	Poklop kruhový D 600 B	ks	1,010	66,97	67,64	20,0
43			871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým kružkom v skl. do 20% DN 200	m	10,000	2,48	24,80	20,0
44			2861102800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x2000mm	ks	1,090	12,27	13,37	20,0
45			2861102900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x3000mm	ks	1,090	17,39	18,96	20,0
46			2861103000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x5000mm	ks	1,090	30,42	33,16	20,0
47			2864201800	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekaná 200	ks	4,040	22,91	92,56	20,0
48			2864201600	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekaná 125 (napojenie vpustí zo spev. plochy)	ks	2,020	21,01	42,44	20,0
49			892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	5,000	6,70	33,50	20,0
									0,77
									Presun hmôt HSV
50			998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	77,109	0,01	0,77	20,0

Celkom

22 342,95

Technické služby, m.p. B. Štiavnica, Šoltésovej 1		
Došlo:	- 6 -04- 2018	Reg. znak. 011
Číslo sprisy	0278/18	zák. hodnota 1 10
Adresant	Ing. FENKOVÁ	Prílohy 0

2. ORIGINÁL

STRABAG
STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(49)